

KULOVÝ KOHOUT JEDNODÍLNÝ SÉRIE 10-100 DN 8-50 PN 40



Popis

- jednoduchá konstrukce tělesa
- otáčivá koule pro dobrou těsnost
- hřídel zajištěná proti vytažení
- bezúdržbový
- těleso odlito metodou přesného lití
- ruční páka se zajištěním krajních poloh


Použití

- DN 8 až 50
- PN 40
- pracovní parametry viz. diagram
- pro různá odvětví průmyslu


Montáž

- v libovolné poloze

Diagram tlak/teplota

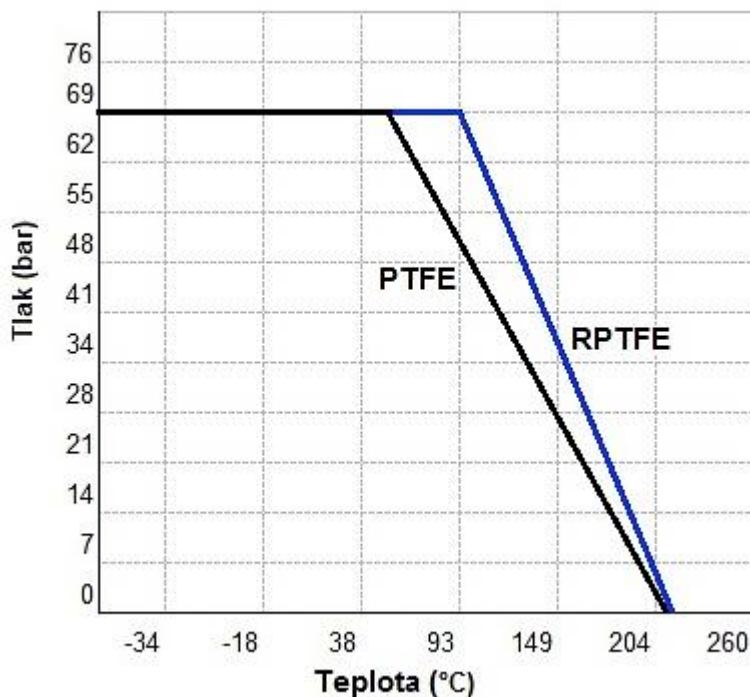

KULOVÝ KOHOUT JEDNODÍLNÝ SÉRIE 10-100 DN 8-50 PN 40 Materiály a rozměry

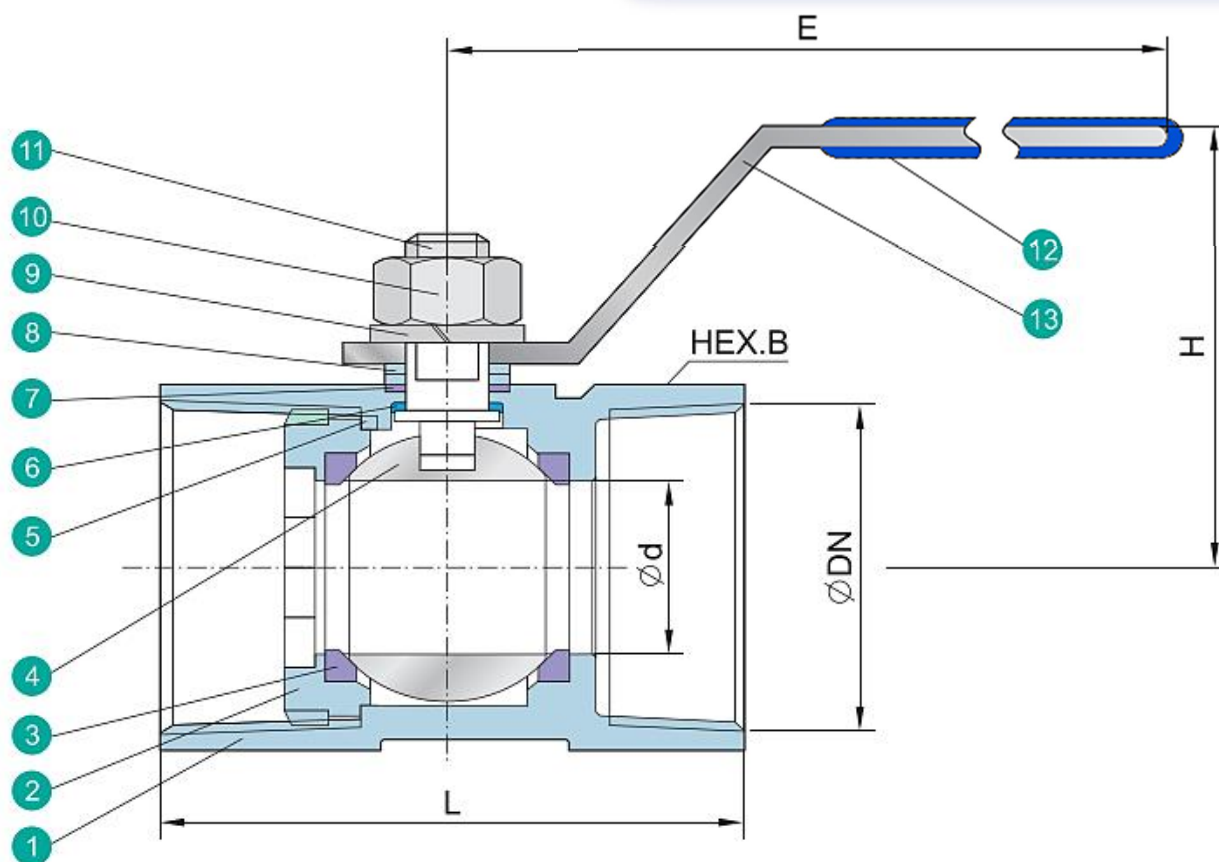

#	Název	Materiály		
1	Těso	CF8M	CF8	WCB
2	Koncové zapojení	CF8M	CF8	WCB
3	Sedlo	PTFE		
4	Koule	CF8M	CF8	
5	Těsnění	PTFE		
6	Ucpávka	PTFE		
7	Ucpávkový kroužek	PTFE		
8	Matice ucpávky	SUS 304		
9	Pérová podložka	SUS 304		
10	Matice l'epu	A194-8		
11	L'ep	SUS 304	SUS 316	
12	Povlak páky	plast		
13	Páka	SUS 304		

DN	d	L	H	E	HEX.B
8	5	39	34	70	17
10	7	44	35	80	21
15	9,1	59	44	92	25
20	12,5	60	46	92	32
25	15	72	51	115	38
32	20	77	58	115	48
40	25	84	66	127	53
50	32	100	72	127	66