mapol
Elišky Přemyslovny 1343
156 00 Praha 5, mapol@iol.cz
tel: +420 257 921 545, fax: +420 257 921 659

SOLENOIDVENTIL NAMUR 3/2
G ¼“ für Ex

MNH 311 701 Exia

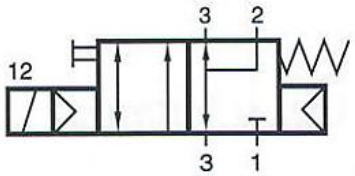

Beschreibung

- Solenoidventil 3/2
- NC
- Anschluss nach NAMUR
- mit Kombifeder / Luft + mechanisch/
- Sicherheitsfunktion wenn Zuluftausfall
- mechanische Betätigung
- ATEX Zertifikat
- Temperatur Bereich: -10°C až +50°C

Technische Daten

- Spannung auf der Spule 21,6..28V DC
- Deckung IP65

Barriere

- max.zulässigen Wertte: - 21,6...28 V DC
  - 115 mA
  - 1,6 W

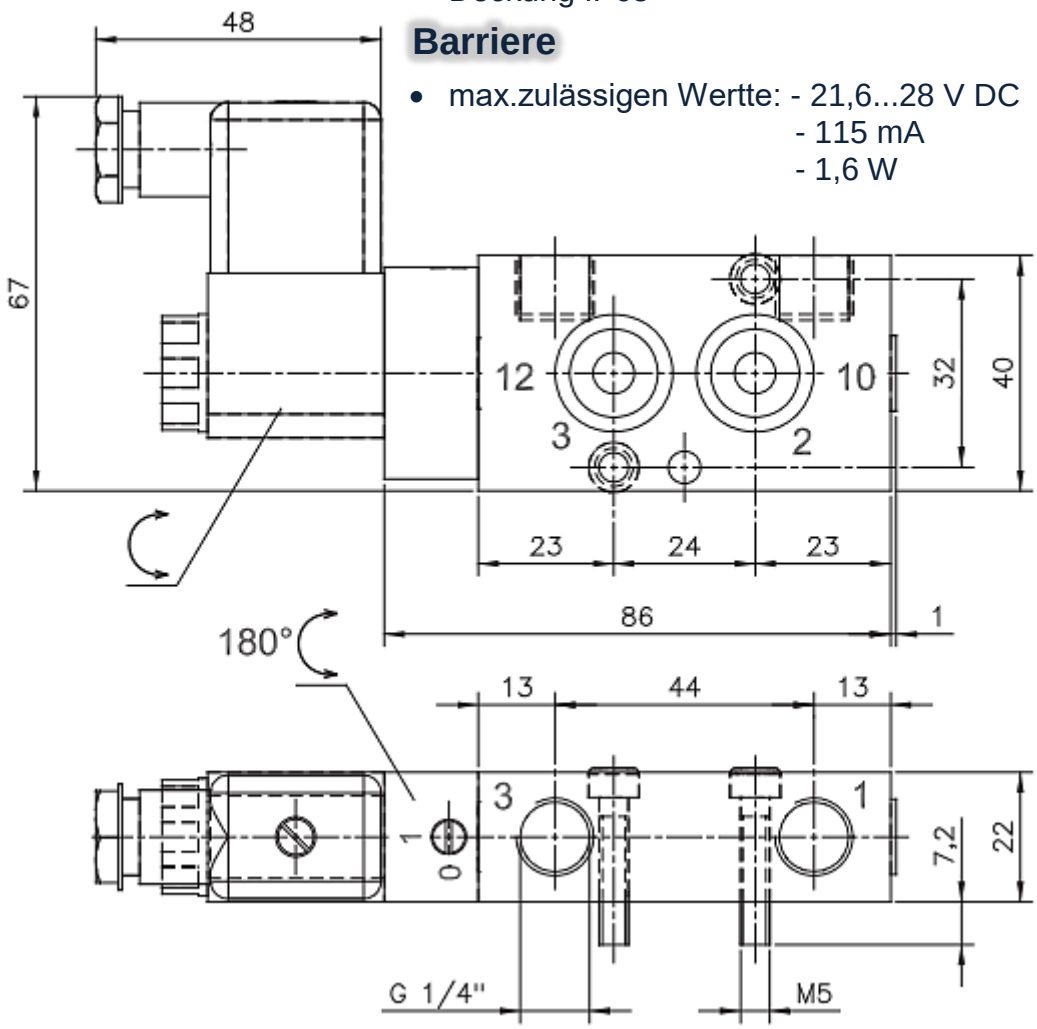

Typ	Funktion	Durchschnitt	Fluftfluss	Druckbereich	Energieverbrauch	Gewicht
MNH 311 701 Exia	NC	G 1/4"	1250 l/min	1,5 - 10 bar	3W=/5VA~	0,27 kg