


SOLENOIDOVÝ VENTIL NAMUR 3/2 G 1/4" pro Ex

MNH 310 701 pro Ex

Popis

- solenoidový ventil 3/2
- normálně zavřeno
- připojení dle NAMUR
- s kombinovanou pružinou / vzduchová + mechanická /
- bezpečnostní funkce při výpadku tlakového vzduchu
- mechanické ovládání
- ATEX certifikát
- použitelné při okolní teplotě -10°C až +50°C




MNH 310 701 pro Ex

Technické údaje

- napájení na cívice 21,6..28V DC
- krytí IP65

Bariéra

- max. přípustné hodnoty: - 21,6...28 V DC
- 115 mA
- 1,6 W

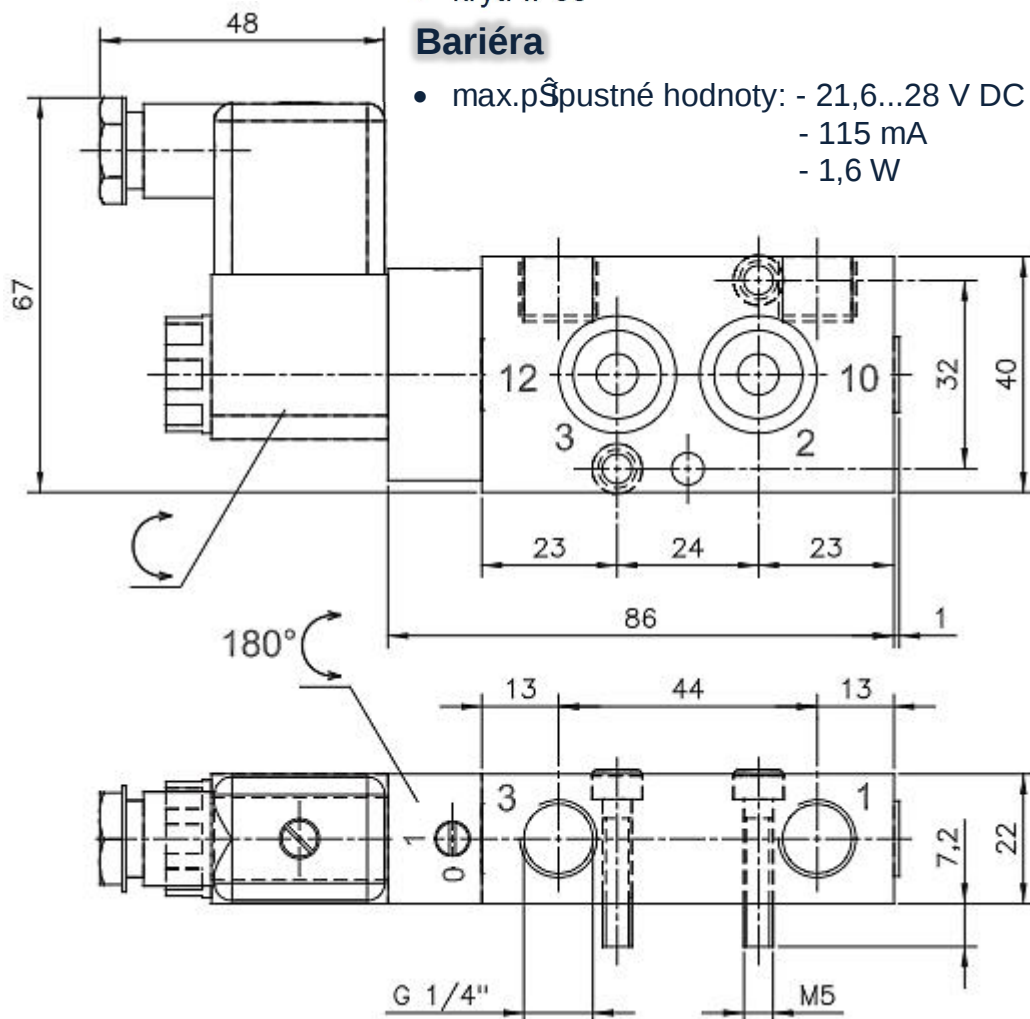

Typ	Funkce	Průměr otvorů	Průtok vzduchu	Rozsah tlaků	Spotřeba el. energie	Hmotnost
MNH 310 701	norm. zavřeno	G 1/4"	1250 l/min	1,5 - 10 bar	3W= / 5VA~	0,27 kg