


SOLENOIDOVÝ VENTIL NAMUR 5/2 pro Ex G 1/4"



MNH 510 701 pro Ex

Popis

- solenoidový ventil 5/2
- připojení dle NAMUR
- se vzduchovou pružinou
- mechanické ovládání
- ATEX certifikát
- použitelné při okolní teplotě -10°C až +50°C

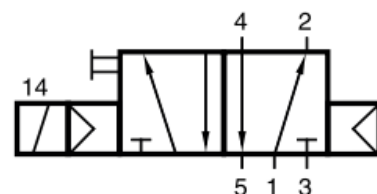


Technické údaje

- napětí na cívce 21,6..28V DC
- krytí IP65

Bariéra

- max.přípustné hodnoty: - 21,6...28 V DC
- 115 mA
- 1,6 W

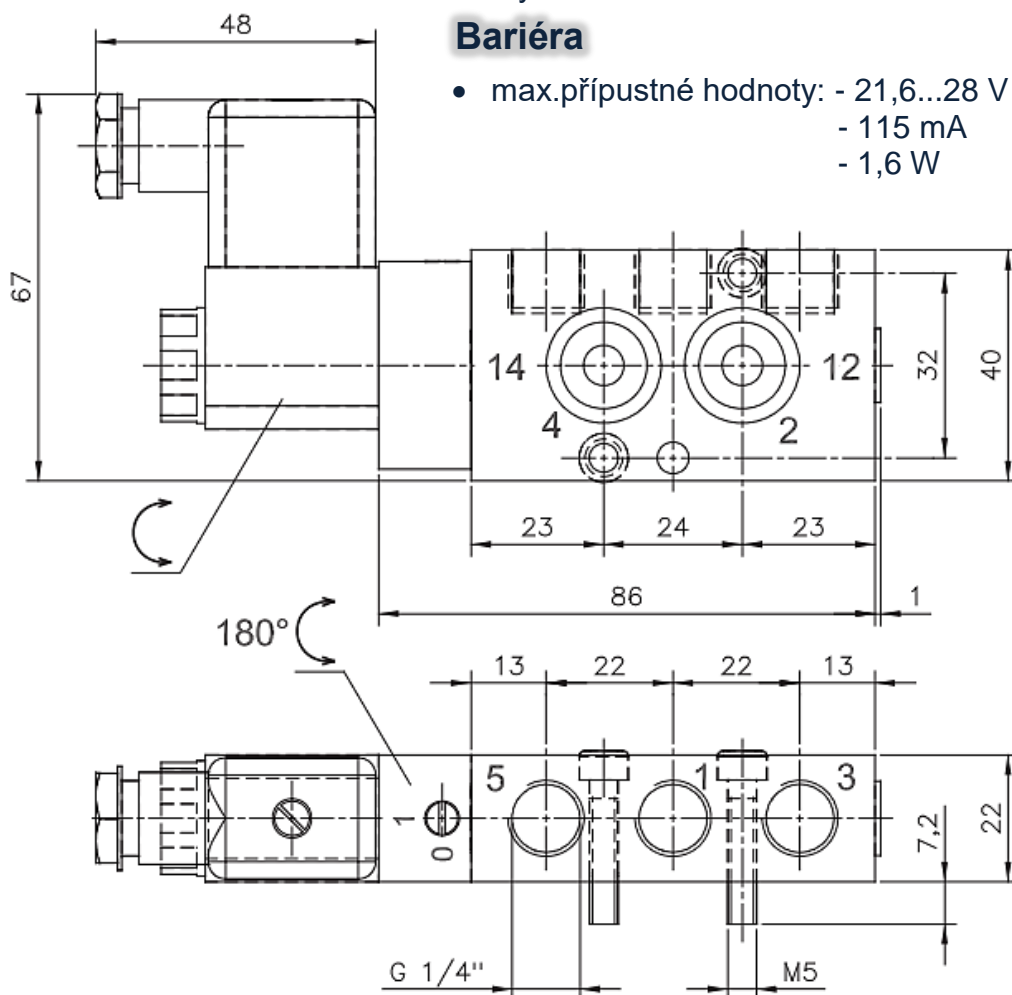

MNH 510 701 pro Ex

| Typ | Funkce | Průměr otvorů | Průtok vzduchu | Rozsah tlaků | Spotřeba el. energie | Hmotnost |
|-------------|--------|---------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| MNH 510 701 | | G 1/4" | 1250 l/min | 2 – 10 bar | 3W=/5VA~ | 0,26 kg |