mapol
Elišky Přemyslovny 1343
156 00 Praha 5, mapol@iol.cz
tel: +420 257 921 545, fax: +420 257 921 659

SOLENOIDVENTIL NAMUR 5/2 für Ex
G ¼“

MNH 510 701 für Ex

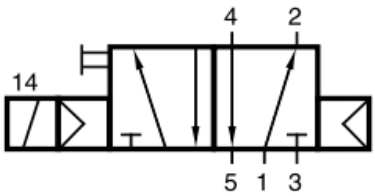

Beschreibung

- Solenoidventil 5/2
- NAMUR Anschluss
- mit Luftfeder
- mechanische Betätigung
- ATEX Zertifikat
- Temperaturbereich
  -10°C až +50°C

Technische Daten

- Spannung auf der Spule 21,6..28V DC
- Deckung IP65

Barriere

- max.zulässigen Werte: - 21,6...28 V DC
  - 115 mA
  - 1,6 W

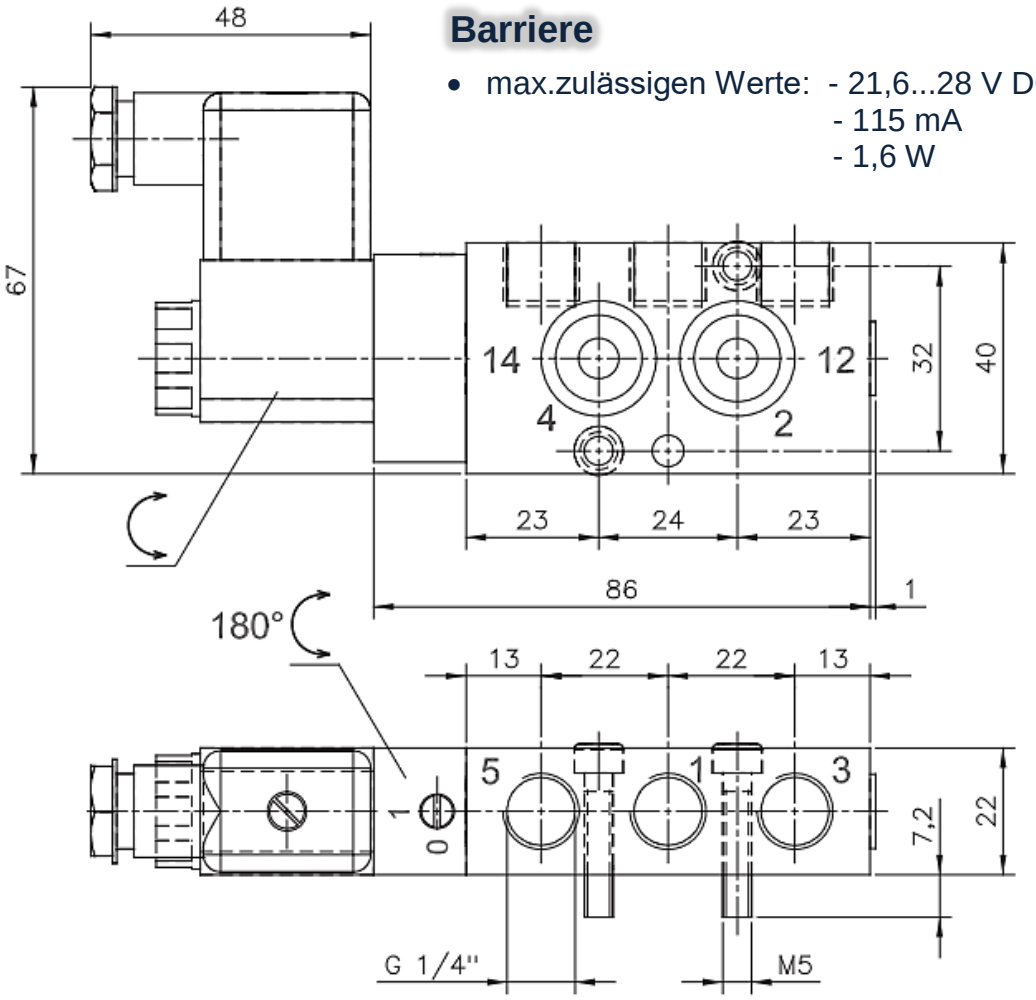

MNH 510 701 für Ex

Typ	Funktion	Durchschnitt	Luftfluss	Druckbereich	Energieverbrauch	Gewicht
MNH 510 701		G ¼“	1250 l/min	2 – 10 bar	3W=/5VA~	0,26 kg