


SOLENOIDOVÝ VENTIL NAMUR 5/2 G 1/4"



Popis


- solenoidový ventil 5/2
- připojení dle NAMUR
- se vzduchovou pružinou
- mechanické ovládání

MNH 511 701

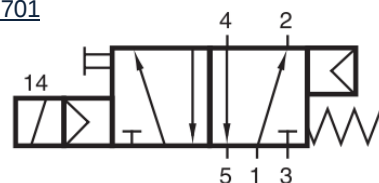

Technické údaje

- Standartní napětí na cívce
12V =
24V =
48V =
24V / 50Hz
110V / 50Hz
230V / 50Hz

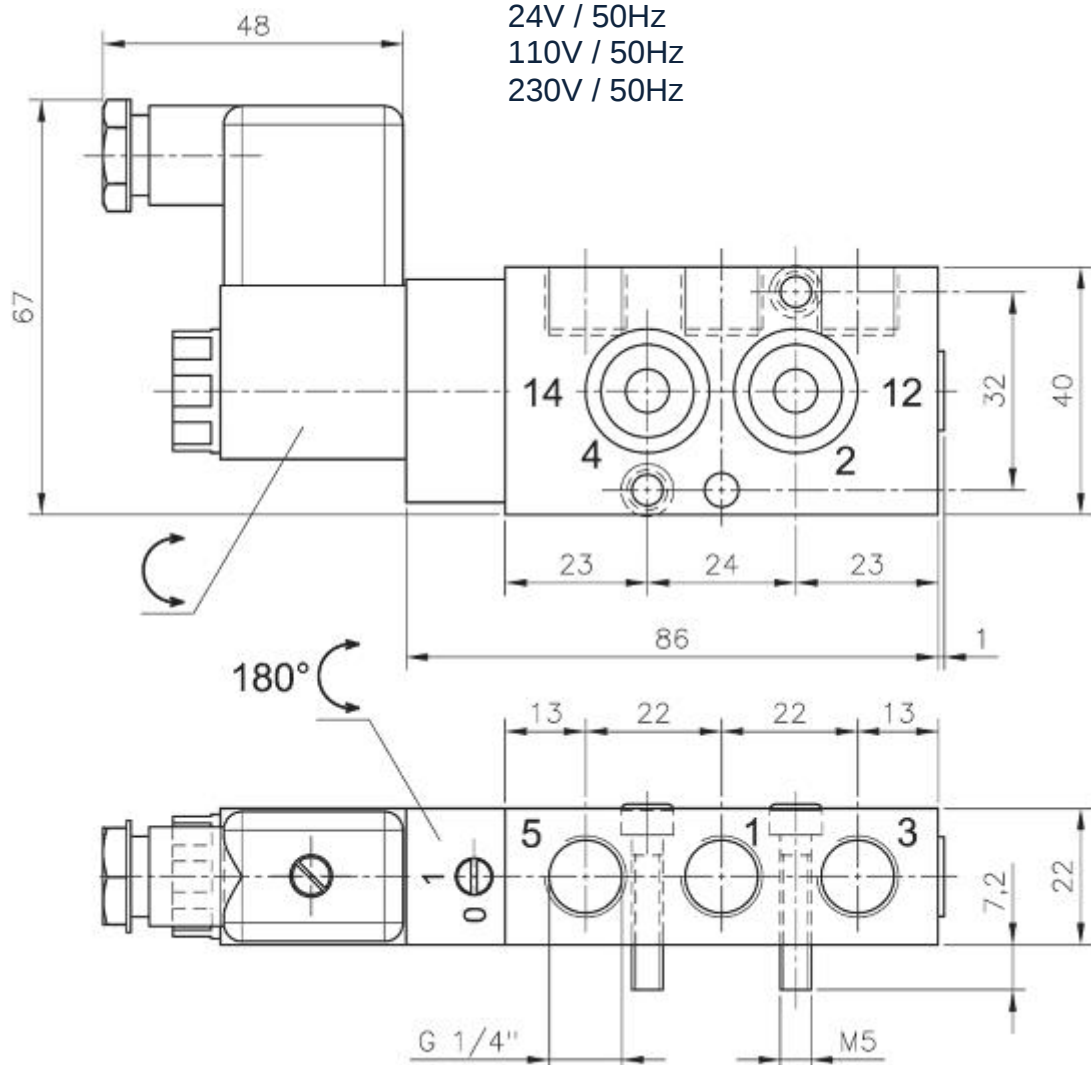

MNH 510 701 / MNH 511 701

Typ	Funkce	Průměr otvorů	Průtok vzduchu	Rozsah tlaků	Spotřeba el. energie	Hmotnost
MNH 510 701		G 1/4"	1250 l/min	2 ÷ 10 bar	3W=5VA~	0,26 kg
MNH 510 711		G 1/4"	1250 l/min	2 ÷ 10 bar	3W=5VA~	0,26 kg
MNH 511 701		G 1/4"	1250 l/min	2,5 ÷ 10 bar	3W=5VA~	0,26 kg
MNH 511 711		G 1/4"	1250 l/min	2,5 ÷ 10 bar	3W=5VA~	0,26 kg