

mapol

Elišky Přemyslovny 1343
156 00 Praha 5, mapol@iol.cz
tel: +420 257 921 545, fax: +420 257 921 659

KULOVÝ KOHOUT TROJDÍLNÝ
SÉRIE 70
DN 10 – 50 PN 63
DN 65 – 100 PN 40



Popis

- robustní kulový kohout předurčený pro automatizaci
- těleso odlité metodou přesného lití
- uzamykatelná páka
- certifikát TA LUFT

Ovládání


- páka
- převodovka
- elektropohon
- pneupohon

verze s prodloužením hřídele

KULOVÝ KOHOUT TROJDÍLNÝ SÉRIE 70

DN 10 – 50 PN 63
DN 65 – 100 PN 40

Výkres



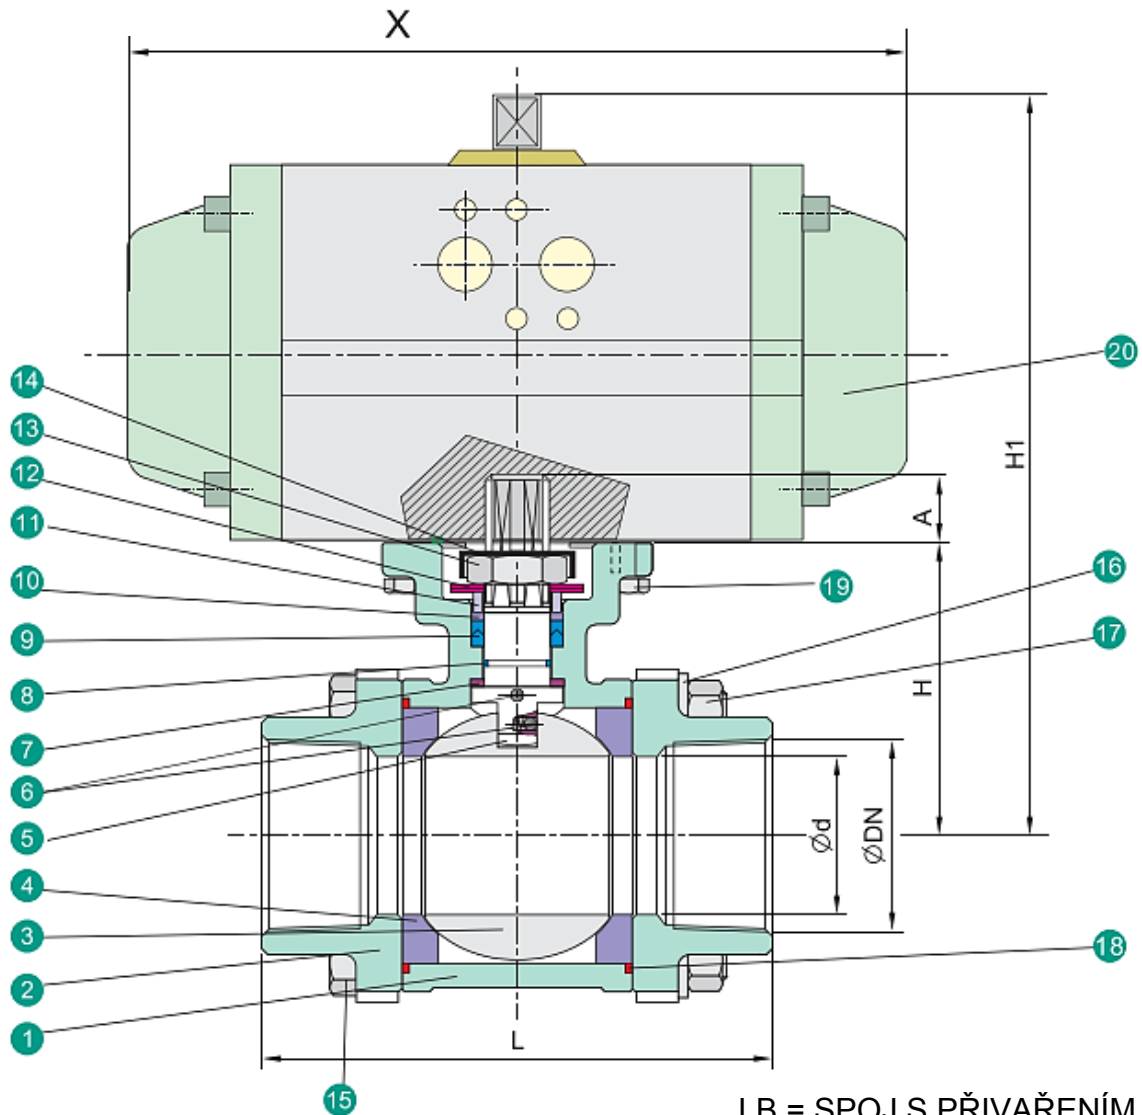


SPOJ S PŘIVAŘENÍM
NA LÍMEC

PŘÍRUBOVÝ SPOJ
PN10-40 F1

LB = SPOJ S PŘIVAŘENÍM NA
KOŠO

LE = PRODLOUŽENÝ SPOJ S
PŘIVAŘENÍM NA KOŠE

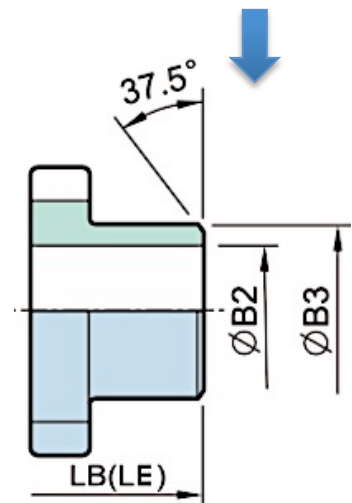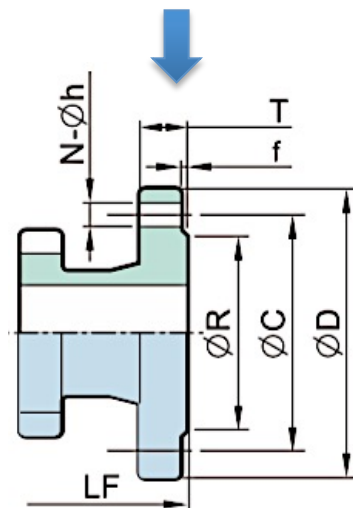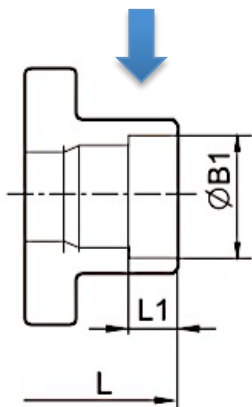

KULOVÝ KOHOUT TROJDÍLNÝ
SÉRIE 70
DN 10 – 50 PN 63
DN 65 – 100 PN 40

Rozměry /mm/

DN	Ød	L	LB	LE	H	A	X	L1	ØB1	ØB2	ØB3
8	10,6	75	70	165	42	9	144	10	14,2	9,3	18
10	12,7	75	70	165	42	9	144	10	17,8	12,7	18
15	15	75	75	165	42	9	144	10	21,8	15,8	22
20	20	80	90	190	48,5	9	144	13	27,3	20,9	28
25	25	90	100	216	58,5	11	164	13	34	26,7	34
32	32	110	110	229	63	11	164	16	42,8	35,1	43
40	38	120	125	241	71,3	14	208	16	48,9	40,9	50
50	50	140	150	292	78,2	14	208	17	61,4	52,5	61
65	63,5	185	190	330	100	17	248	17	74	62,7	76
80	76	205	220	356	108,5	17	268	17	90	78	92
100	100	240	270	432	140	22	345	20	115,4	102,4	115

Součásti

#	Část	Materiál			#	Část	Materiál
1	Těleso	CF8M	CF8	WCB	11	Těsnění	SUS316
2	Příruba (závit.)	CF8M	CF8	WCB	12	Podložka talíře	SUS301
	Příruba(přivař.)	CF3M			13	Matka hřídele	A194-8
3	Koule	CF8M	CF8		14	Zarážka	SUS304
4	Sedlo	TFM1600/PTFE/RTFE			15	Šroub	A193-8
5	Hřídel	SUS316	SUS304		16	Podložka	SUS304
6	Antistatické zařízení	SUS316	SUS304		17	Matka	A194-8
7	Podložka	PTFE			18	Těsnění	PTFE
8	O-kroužek	FKM			19	Šroub	A193-B8
9	Ucpávka	PTFE			20	Ovládání	páka, převodovka, pneupohon
10	Ložisko	50%SS+50%PTFE					

KULOVÝ KOHOUT TROJDÍLNÝ SÉRIE 70 DN 10 – 50 PN 63 DN 65 – 100 PN 40

Diagram tlak / teplota

