



Standartní výbava

- 2 polohové spínače
- 2 signalizační přepínače
- 1 ruční ovládání
- 2 momentové spínače
- 1 topný odpor
- mechanické koncové dorazy

Pracovní prostředí

- teplota okolí -30°C + 65°C
- relativní vlhkost 30% - 95%
- IP67 (IP68 za příplatek)

Konstrukce

- čtvrtotáčkové elektrické servopohony
- MPS100 - MPS3000 planetová převodovka (samosvorná)
- všechny pohony mají ruční ovládání a 3D ukazatel polohy
- hliníkové těleso a hliníkový kryt
- povrchová ochrana práškovou barvou
- S2: 10min - 30min / SH: 20-50%

Základní parametry

- krytí IP 67
- standartní napětí: 230V AC
400V (třífáz.)





Parametry

Model	MPS 100	MPS 100	MPS 160	MPS 240	MPS 350	MPS 500	MPS 800
Vypínací moment (Nm)	100	100	160	240	350	500	800
Doba přestavení (s)	21	21	26	26	31	31	39
Napětí (V)	Jmenovitý proud (A)						
24V DC	0,70	-	-	-	-	-	-
110V 50Hz	-	-	1,60	1,62	1,72	3,60	
220V 50Hz	-	0,70	0,85	0,87	0,92	1,50	
380V 50Hz	-	-	0,30	0,32	0,32	0,52	
400V 50Hz	-	-	0,30	0,32	0,32	0,55	
Elektromotor	15W	15W	40W	40W	40W	90W	180W
Připojení ISO5211	F05/F10	F05/F10	F07/F10	F10/F12	F10/F12	F12/F14	F12/F14
Hmotnosti (kg)	7	7	15	15	20	20	25
Počet otáček ručního kola	10	10	12	12	14	14	17

Model	MPS 1100	MPS 1500	MPS 2000	MPS 3000
Vypínací moment (Nm)	1100	1500	2000	3000
Doba přestavení (s)	39	93	117	117
Napětí (V)	Jmenovitý proud (A)			
110V 50Hz	3,90	3,60	3,80	3,80
220V 50Hz	2,15	1,50	2,05	2,15
380V 50Hz	0,84	0,52	0,82	0,84
400V 50Hz	0,84	0,55	0,82	0,84
Elektromotor	180W	90W	180W	180W
Připojení ISO5211	F12/F14	F16	F16	F16
Hmotnosti (kg)	25	65	75	75
Počet otáček ručního kola	17	65	70	70



Rozměry elektropohonu - typ MPS 100

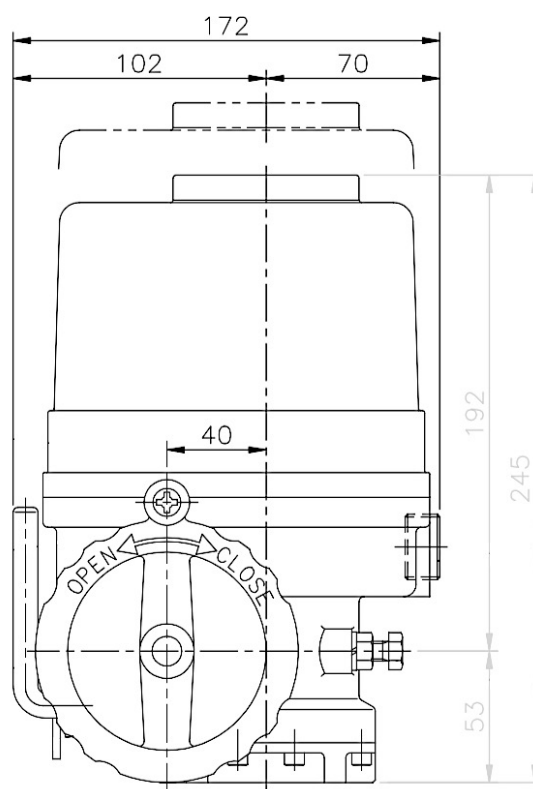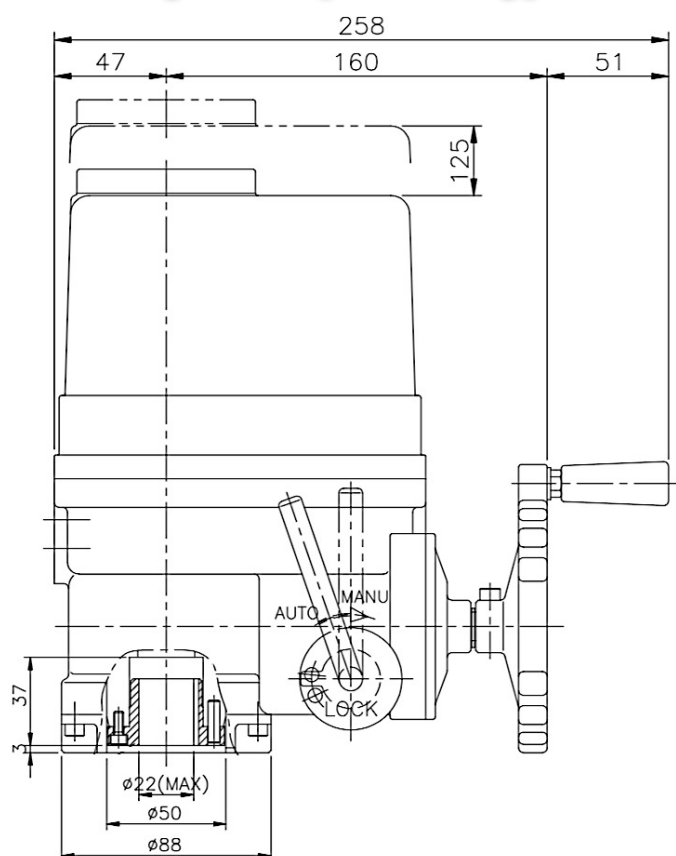



**ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY
ŘADY MPS
100 N.m. – 3000 N.m.**

Rozměry elektropohonu - typ MPS 100-240

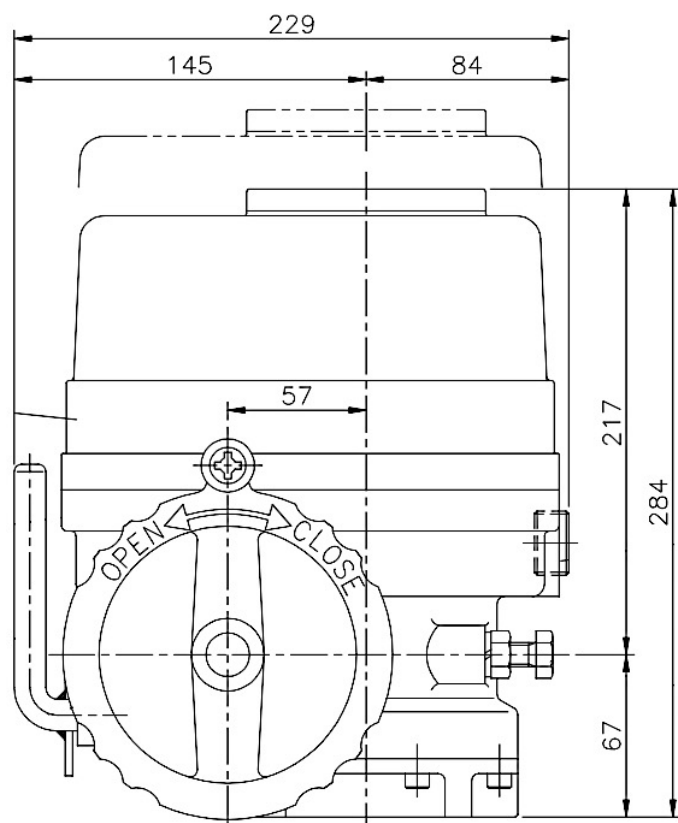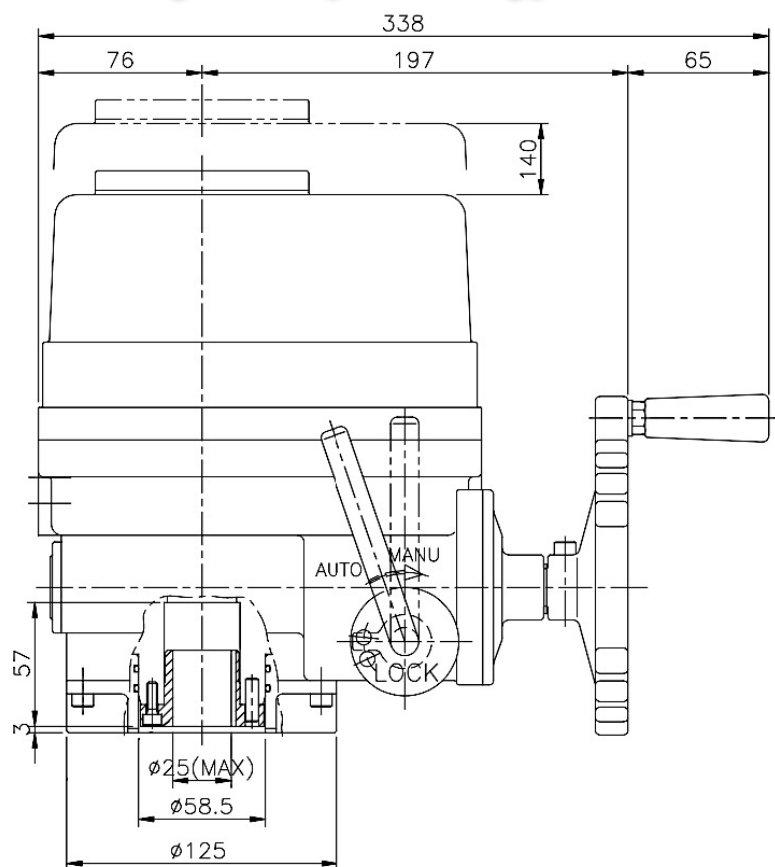

Rozměry elektropohonu - typ MPS 100-240

