



Popis


- jednostrannĚoboustrannĚtĚsnící nořová ěoupátko
- jednoduchá montář díky krátké stavební řélce
- se stoupajícím nebo nestoupajícím vřetenem
- **3 typy provedení:** mezipsřubové
mezipsřubové s ůchytnými oky
psřubové
- **montář:** vertikálnĚnebo horizontálnĚ, mezi psřuby PN2,5/10/16/25
- **obsluha:** ruř ním kolem, pneupohonem, elektropohonem
- bezúdrřbové provedení
- konstrukce zajiřtuje proplachování tĚsnícího prostoru ěoupátka
- samolřstící konstrukce
- ěoupátko má plný prřtok

NOŽOVÉ ČOUPÁTKO

Typ SGV

DN80 ř 3000, PN

Komponenty - specifikace

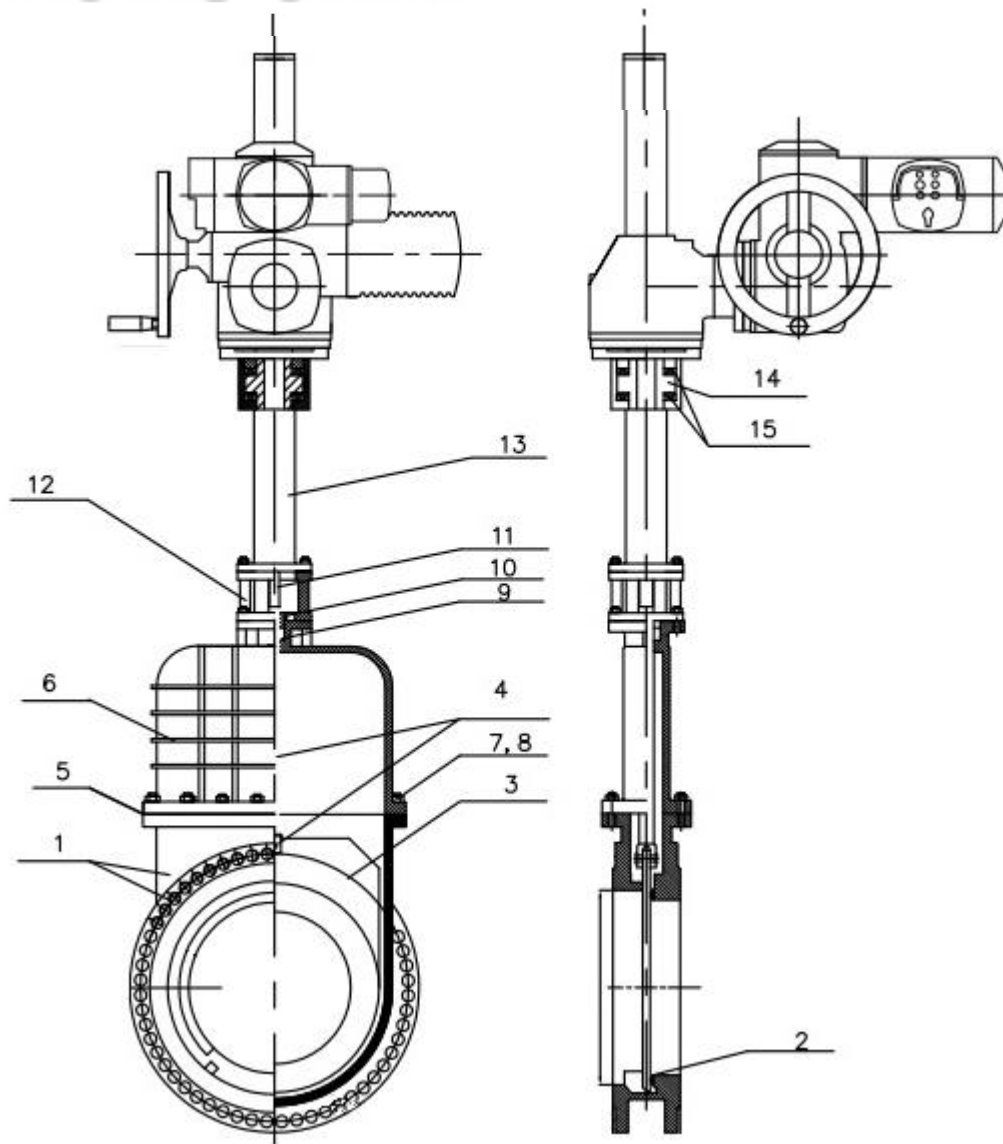

#	Součást	Materiál
1	Tělo	SUS304 / CF8
2	Sedlo	SS304
3	Níť	SS304
4	Hřídel	ASTM A182 F304
5	Těsnění	Grafit+SS304
6	Kryt	SUS304 / CF8
7	Šrouby krytu	ASTM A193 CF8
8	Matice krytu	ASTM A194 B8

#	Součást	Materiál
9	Těsnění hřídele	Grafit
10	Ucpávka	ASTM A351 CF8
11	Čoupatko ucpávky	ASTM A193 B8
12	Těsnění	SUS304 / CF8
13	Prodloužení	Uhlíkatá ocel
14	Matice hřídele	Bronz
15	Ložisko	1Cr15