

Analogový pozicioner SRI990 s analogovým vstupem 4 a 20mA je určen k ovládnání pneumatických ventilů. Jeho výhodou je snadné nastavení pomocí potenciometru a přepínače. Modulové složení umožňuje jednoduchou instalaci z analogového inteligentního řízení na základním elektronice.

### Hlavní výhody a vlastnosti

- konfigurace pomocí přepínače a potenciometru
- nízká spotřeba vzduchu
- mechanický indikátor
- jednoduchá instalace na inteligentní řízení

### Technické parametry

Parametr	Hodnota
Vstup	Dvouvodičový systém
Signál	4 - 20 mA
Charakteristika	lineární
Vstupní napětí	12 - 36 V DC
Připojení	NAMUR
Vývodky	Em 20*1,5 (pro kabel Ø6-12)
Hmotnost	jednořadový = 1,7 kg
	dvořadový = 2,0 kg


### Pracovní podmínky

- vnější teplota - 40°C + 80°C
- relativní vlhkost do 100%
- krytí IP65

### Materiály

- těleso hliník
- pohyblivé součásti nerez 1.4306

### Sou ásti pozicioneru

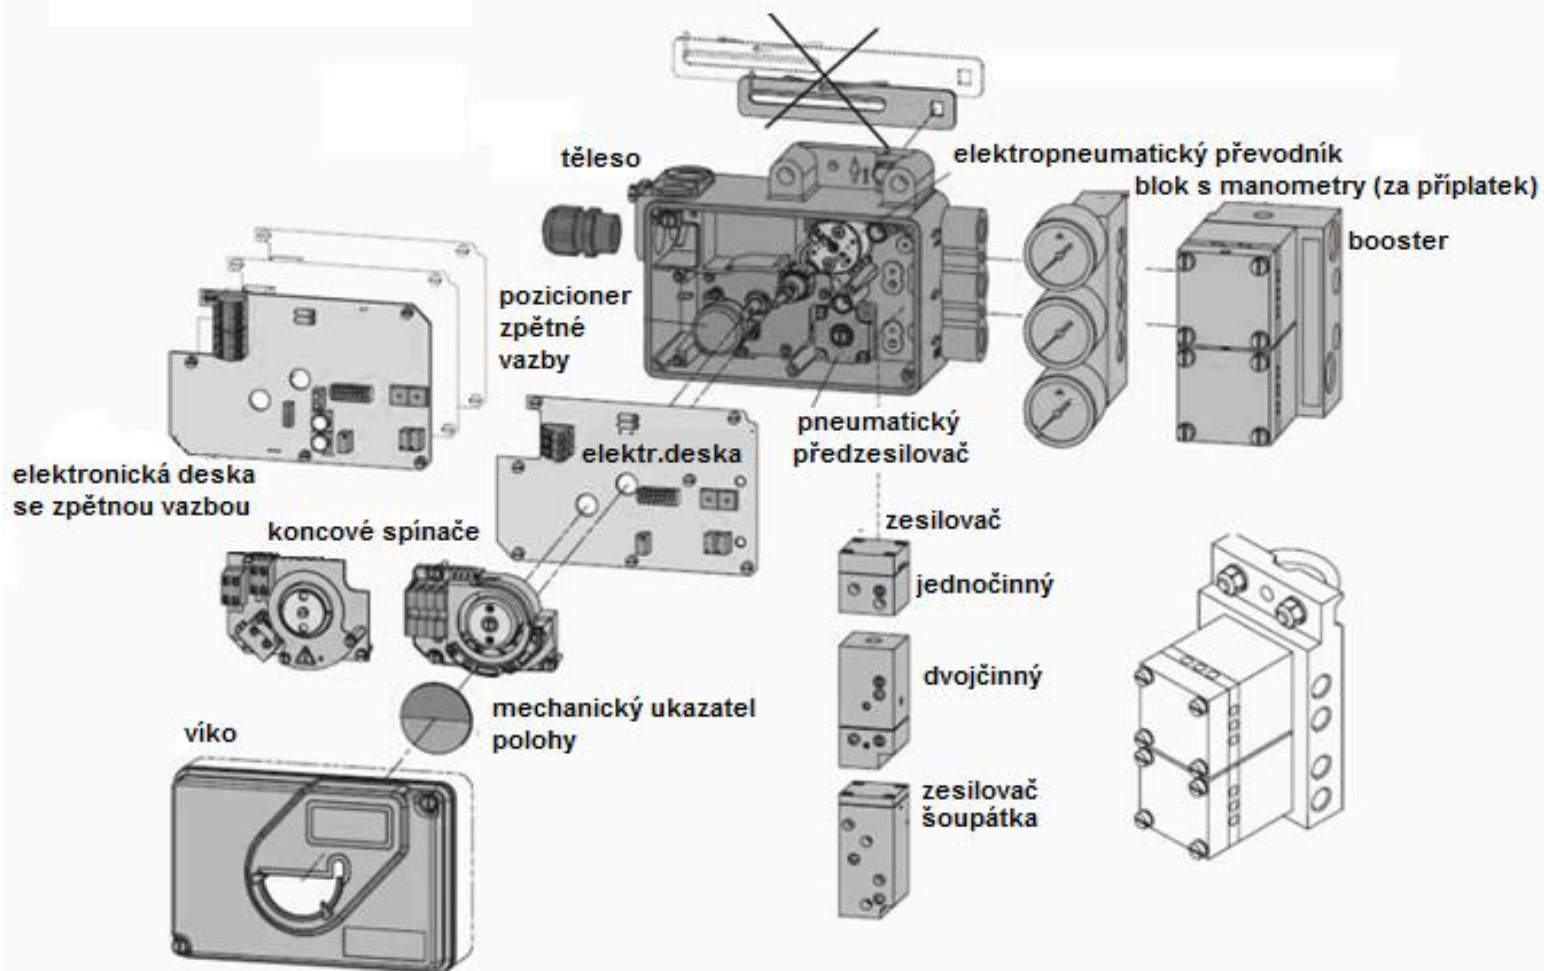

### Rozměry /mm/

