

## EINTEILIGER KUGELHAHN

SERIE 10-100

DN 8-50 PN 40



### Beschreibung

- einteilige Gehäusekonstruktion
- schwimmende Kugel für bessere Dichtheit
- wartungsfrei
- ausblassichere Schaltwelle
- Feinguss
- Anschluss mit Gewinde


### Benutzung


- DN 8 . 50
- PN 40 (für Dampf PN 16)
- Temperatur: -40°C+210°C
- für verschieden Industriezweige

### Montage

- in frei Lage

Diagramm Druck/Temperatur

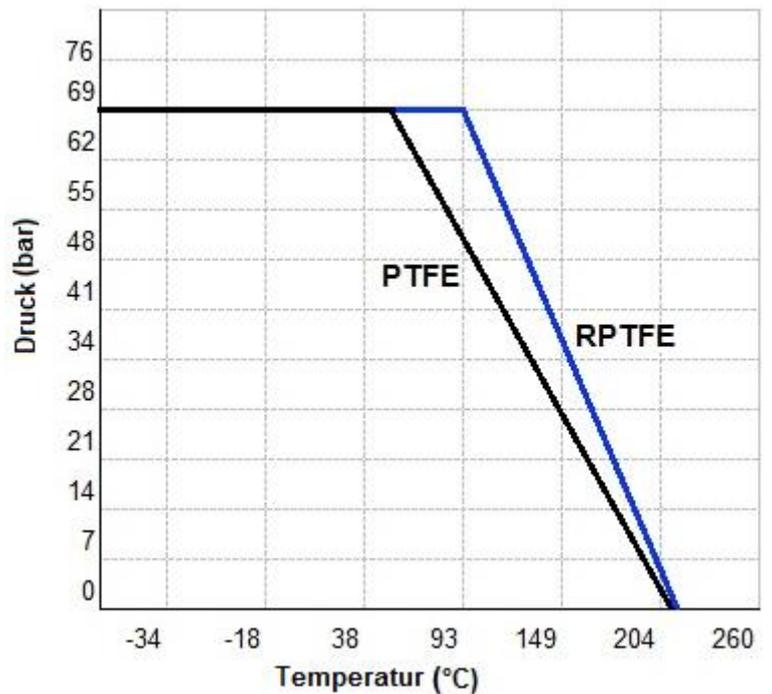

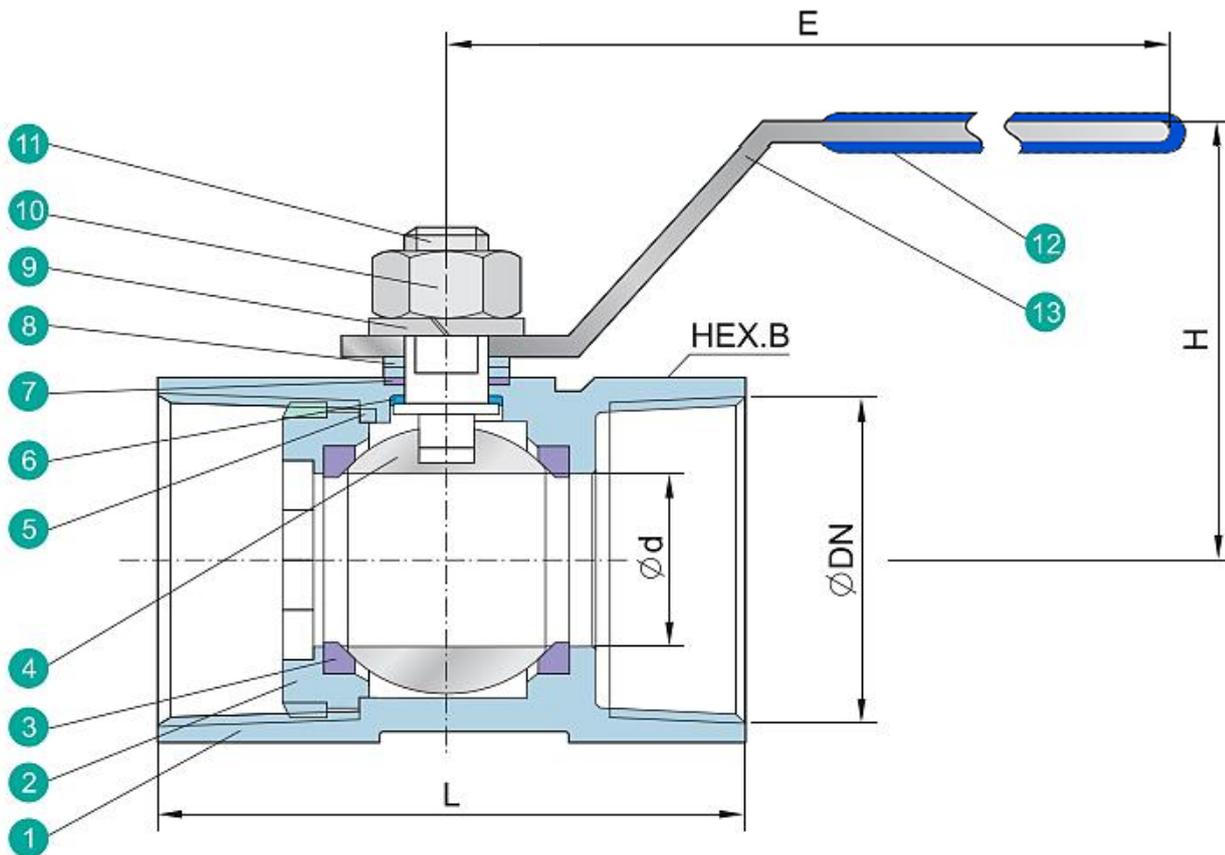

#	Teil	Materiale		
1	Gehäuse	CF8M	CF8	WCB
2	Endanschluss	CF8M	CF8	WCB
3	Sitz	PTFE		
4	Kugel	CF8M	CF8	
5	Dichtung	PTFE		
6	Packung	PTFE		
7	Packungsring	PTFE		
8	Packungsmutter	SUS 304		
9	Federscheibe	SUS 304		
10	Stiftmutter	A194-8		
11	Stift	SUS 304	SUS 316	
12	Hebelbelag	Kunststoff		
13	Hebel	SUS 304		

DN	d	L	H	E	HEX.B
8	5	39	34	70	17
10	7	44	35	80	21
15	9,1	59	44	92	25
20	12,5	60	46	92	32
25	15	72	51	115	38
32	20	77	58	115	48
40	25	84	66	127	53
50	32	100	72	127	66