


REGULAČNÍ KLAPKA SÉRIE 201 DN 150 Æ 1000 PN 6

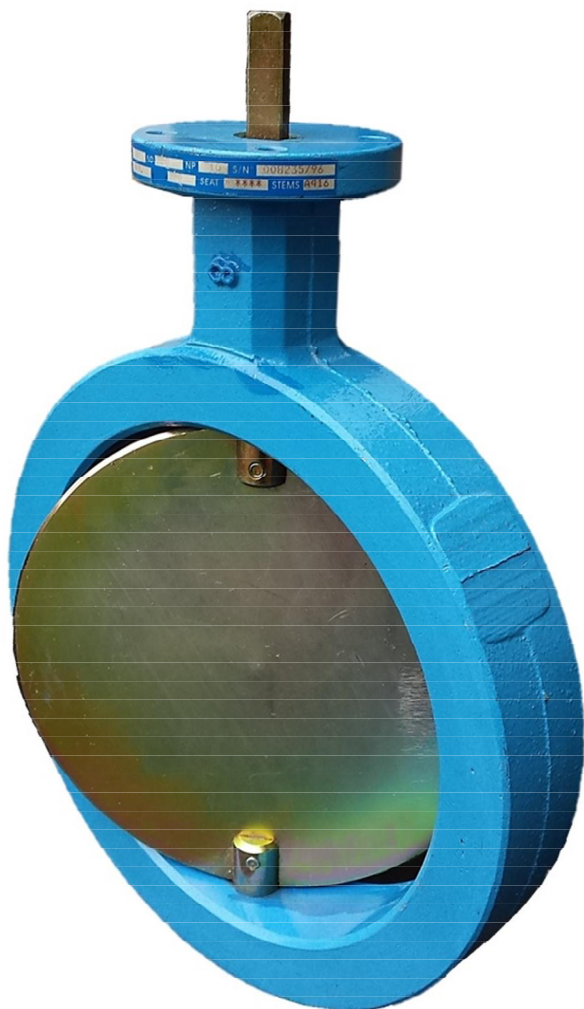

Popis

Regulační klapky série 201 jsou armatury určené výhradně k regulování resp. omezení průtoku pracovní látky. Nehodí se tedy jako uzavírací armatury.

Hlavní výhody

Díky konstrukci bez těsnění v sedle mají klapky mimořádně nízký krouticí moment. Tím se ušetří zejména na ceně regulačního servopohonu.

Maximální pracovní parametry

1 MPa
180°C

Montáž


Mezi příruby PN6-PN16 v libovolné poloze

Ovládání

- páka
- převodovka
- elektropohon
- pneupohon

REGULAČNÍ KLAPKA SÉRIE 201 DN 15 ÷ 1000 PN 6

Rozměry /mm/

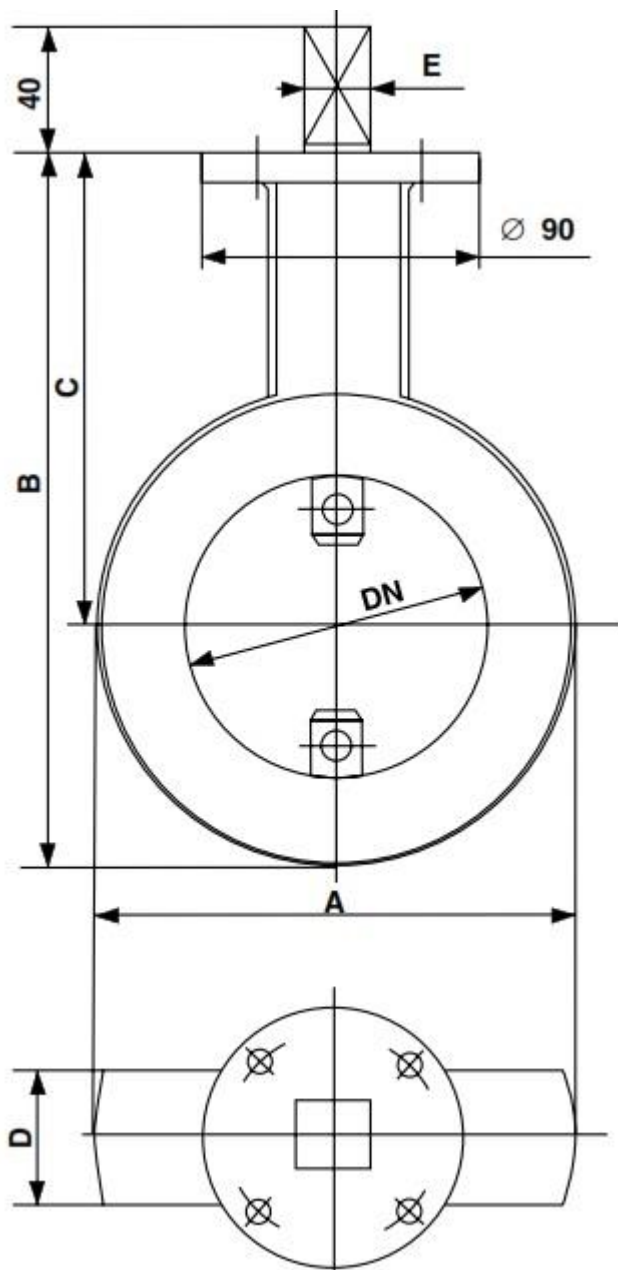

DN	A	B	C	D	E
150	202	256	155	32	12
200	258	329	200	48	12
250	312	381	225	48	16
300	365	432,5	250	48	16
350	430	530	315	55	16
400	482	582	341	60	25
500	585	685	392	70	25
600	685	785	442	80	25
700	790	895	500	80	25
800	890	995	550	80	25
900	990	1095	600	80	25
1000	1090	1209	664	80	25

Materiály

Tělo	slitina hliníku s ochranným epoxidovaným nátěrem
Talíř	ocel, chromátovaná
Těsnění	O-kroužek z Vitonu