

### **Konstrukce**

#### **Hřídel (10)**

- jednodílná konstrukce se čtyřmi hranami dle ISO 5211

#### **Ucpávka (7)**

- grafitová ucpávka vhodná pro vysoké teploty

#### **Průrubna sedla (4)**

- patentovaná konstrukce se čtyřmi hrannými závity zaručuje těsnící plochu bez mezery, obroubení těsnící plochy umožňuje použití jako plochého, tak i klenutého těsnění

#### **Doraz (1)**

- doraz na tělese zabraňuje pohybu tělesa za nulovou polohu

#### **Kovové sedlo (3)**

- oboustranně těsnící kovové sedlo vyhovuje požadavkům dle ANSI FCI 70-2 Class IV nebo lepší. V případě použití jako koncové armatury musí být průrubna sedla na vstupní straně

#### **Pojistný kroužek (11)**

- brání proti vystavení hřídele a zároveň slouží jako antistatické zařízení


#### **Ložiska (5,6)**

- horní a dolní ložiska jsou vyrobená z nerezové oceli AISI 316, povrchovými nitridovanými

#### **Těmen (15)**

- odlitek se dvěma vrtáními dle ISO 5211

**Ucpávkový systém s indikací úniku ě na objednávku, za příplatek**

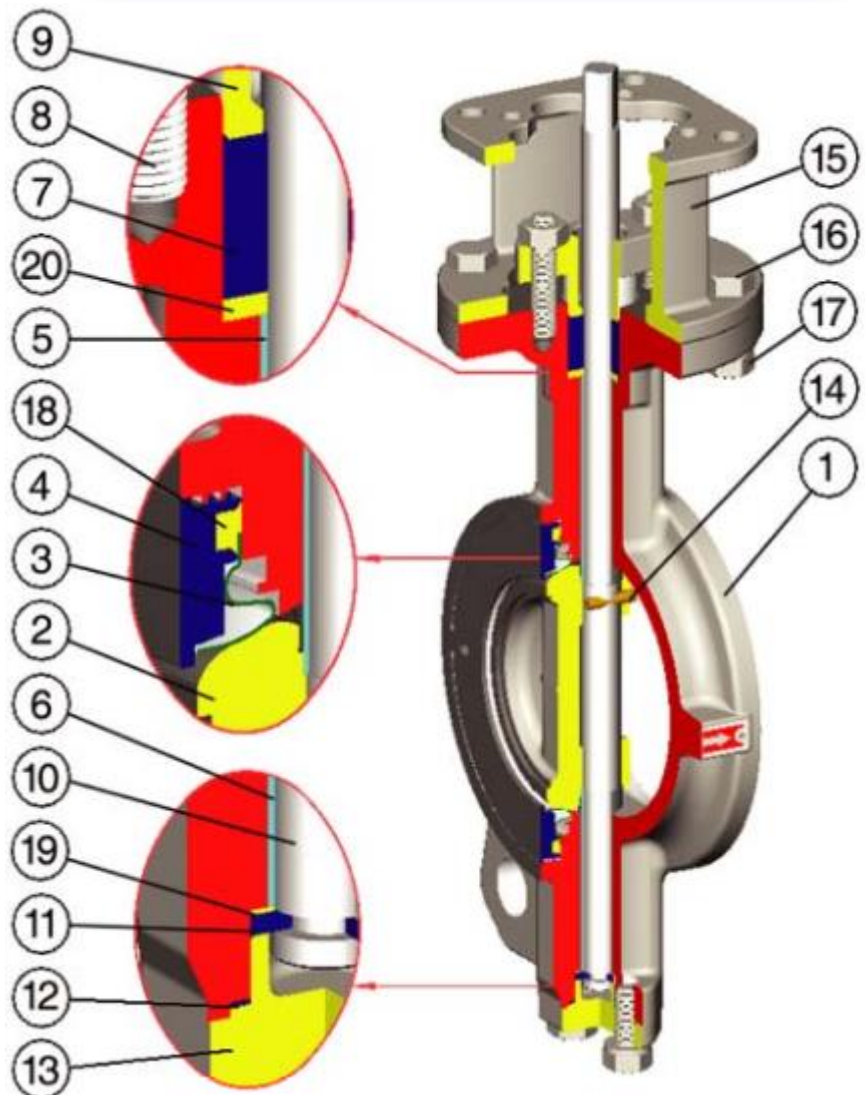

## UZAVÍRACÍ KLAPKA VF-930

### DN 65 – 600 PN 10 – 25

### Materiály

#	Název	Materiál	Označení dle ASTM	Poznámka
1	T leso	Uhlíková ocel	A216 Gr. WCB	
		Nerezová ocel	A351 Gr. CF8	
			A351 Gr. CF8M	
			A351 Gr. CF3M	
2	Tali	Nerezová ocel	A351 Gr. CF8	dosedací plocha talí e je tvrd chromovaná
			A351 Gr. CF8M	
			A351 Gr. CF3M	
3	Kovové sedlo	Nerezová ocel	A240 Gr. 316	
4	P íruba sedla	Nerezová ocel	A351 Gr. CF8	
			A351 Gr. CF8M	
			A351 Gr. CF3M	
5	Lo0isko	Nerezová ocel	A182 Gr. 316	nitridováno
6	Lo0isko	Nerezová ocel	A182 Gr. 316	nitridováno
7	Ucpávka	Grafit		
8	Závitný zroub	Nerezová ocel	A193 Gr. B8	
9	Víko ucpávky	Nerezová ocel	A351 Gr. CF8	
			A351 Gr. CF8M	
10	H ídel	Nerezová ocel	A182 Gr. F6a	h ídel tvrd chromovaná
			A182 Gr. F304	
			A182 Gr. F316	
			A564 Gr. 630	
			A479 Gr. XM-19	
11	Pojistný krou0ek	Nerezová ocel	A240 Gr. 316	
12	T sn ní	Grafit		
13	Dolní víko	Nerezová ocel	A351 Gr. CF8	
			A351 Gr. CF8M	
			A351 Gr. CF3M	
		Uhlíková ocel	A216 Gr. WCB	
14	Kolík	Nerezová ocel	A182 Gr. F316	
15	T men	Tvárná litina	A536 Gr. 65-45-12	pouze DN600
		Uhlíková ocel	A216 Gr. WCB	standart
		Nerezová ocel	A351 Gr. CF8	pouze za p íplatek
16	řroub	Nerezová ocel	A193 Gr. B8	
17	Matice	Nerezová ocel	A194 Gr. 8	
18	Ucpávka sedla	Grafit		
19	Podlo0ka	Nerezová ocel	A240 Gr. 316	
20	Podlo0ka	Nerezová ocel	A240 Gr. 316	